


## Montel Sento H (Light) használati alapok

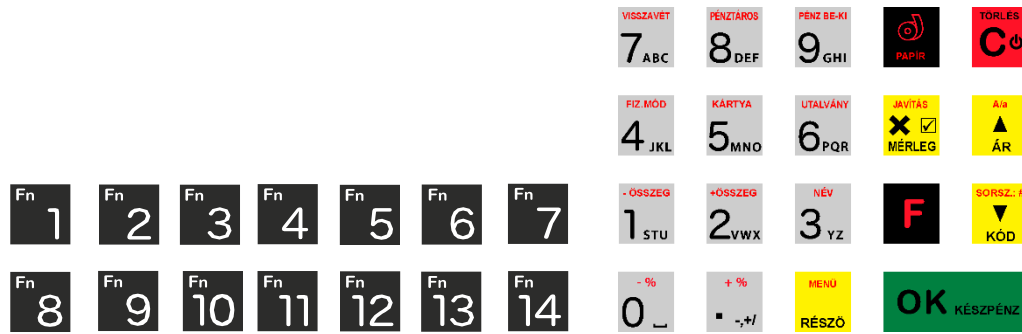

**Bekapcsolás, kikapcsolás:** **C (TÖRLÉS)** gomb nyomva tartásával (kb. 2 mp.).

**Alap gombfunkciók:** a gomb fekete felirata szerint.

**Módosított gombfunkciók:** Az **F** gomb egyszeri lenyomása (és felengedése) **után** a piros felirat szerint. Az **F** gomb aktiválását kis ikon jelzi a kijelző jobb felső sarkában.

**Menüpontok gyorselérése:** menüpont számának beütése, **F** gomb, majd **RÉSZŐ (MENÜ)** gomb.

**Menü kezelése:**

Menübe belépés: **F** gomb, majd **RÉSZŐ (MENÜ)** gomb.

Menüpontok közti lépkedés: **▲ (ÁR)** és **▼ (KÓD)** gombokkal.

Menüpont kiválasztása: **OK (KÉSZPÉNZ)** gomb.

Menüből feljebb lépés: **C (TÖRLÉS)** gomb.

**Napnyitás:** 113-as menüpont vagy felprogramozott funkcióbillentyűvel.

**Napzárás:** 21-es menüpont vagy felprogramozott funkcióbillentyűvel.

**ÁFA-gyűjtő gombok:**

Funkcióbillentyűn (F1 - F14) szereplő feliratok szerint.

A gyűjtő: 5%

B gyűjtő: 18%

C gyűjtő: 27%

D gyűjtő: 0% AJT (Adójegyes termék)

E gyűjtő: 0% TAM (Tárgyi adómentes / Alanyi adómentes)

**Egyszerű eladás:**

Összeg beütése, megfelelő áfagyűjtő-gomb (5%, 18%, 27%, AJT, TAM) megnyomása, új termék esetén ennek ismétlése.

**Többszörös tétel:** darabszám beütése, **X (MÉRLEG)** gomb, egységár beütése, megfelelő áfagyűjtő gomb (27%, 18%, 5 %, AJT, TAM) megnyomása, új termék esetén ennek ismétlése.

**Készpénzes blokk lezárása:** **OK (KÉSZPÉNZ)** gomb.

**Kártyás vagy utalványos blokk lezárása:** **F** gomb majd **5 (KÁRTYA)** vagy **6 (UTALVÁNY)** gomb (vagy felprogramozott funkcióbillentyűvel).

**Egyéb fizetési módokkal lezárás:** **F** gomb majd **4 (FIZ.MÓD)** gomb, **▲ (ÁR)** és **▼ (KÓD)** gombokkal fizetési mód kiválasztása, majd **OK (KÉSZPÉNZ)** gomb.

**Tételsztoró (nem lezárt nyugtánál):** **F** gomb majd **X (JAVÍTÁS)** gomb, **▲ (ÁR)** és **▼ (KÓD)** gombokkal a törlendő tétel kiválasztása, **F** gomb, majd **C (TÖRLÉS)** gomb.

**Teljes nyugta sztoró (nem lezárt nyugtánál):** **F** gomb, majd **C (TÖRLÉS)** gomb.